

Вертикални балопреси

Серия X



Балопреса X30 Galvanized


Подходяща за претенциозна околна среда

Поцинкованото покритие DS/EN 1461:2009 е идеално за среди, където машината ще е изложена на вода и други течности, напр. остатъци от PET.

Акценти

- Горещо поцинковане
- Отговаря на стандарта DS/EN 1461:2009
- Подходяща за бутилки PET, алуминиеви и хранителни консервени кутии
- Опции за Вашите специфични нужди
- Комбинира балиране и източване в една стъпка

Екстри като опция

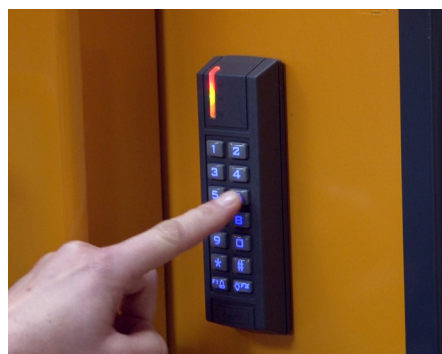

Ограничава достъпа до Вашата балопреса с цифрово автоматично заключване. Използвайте ключов маркер или персонален код.



Осъществете онлайн достъп към Вашите балопреси с нашата система за проследяване наречена BRA-IN.



Врата с шарнирно окачва предотвратява обратния ход, когато се зареждат бутилки PET и кутии в камерата.

Детайли за продукта

Балопреса X30 Galvanized



Шепот

30 dB



Хладилник

50 dB




X30 Galvanized

59-60 dB



Други преси

75 dB





Коли на магистрала

100 dB



Самолетен двигател

160 dB

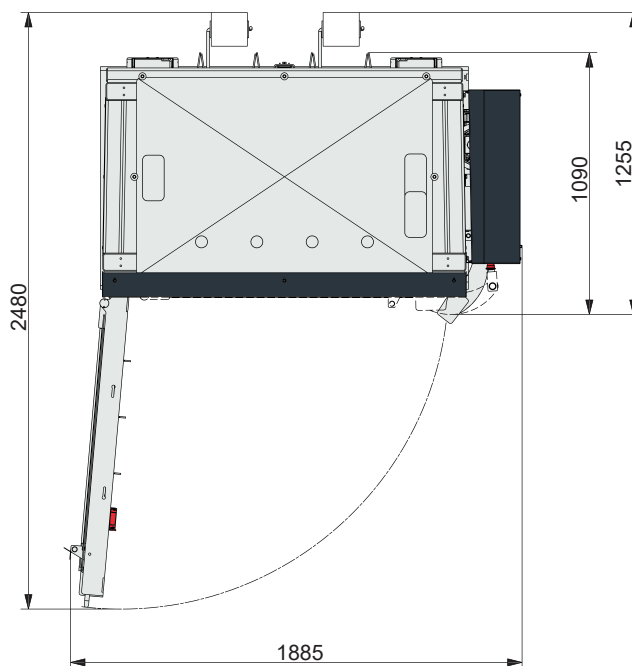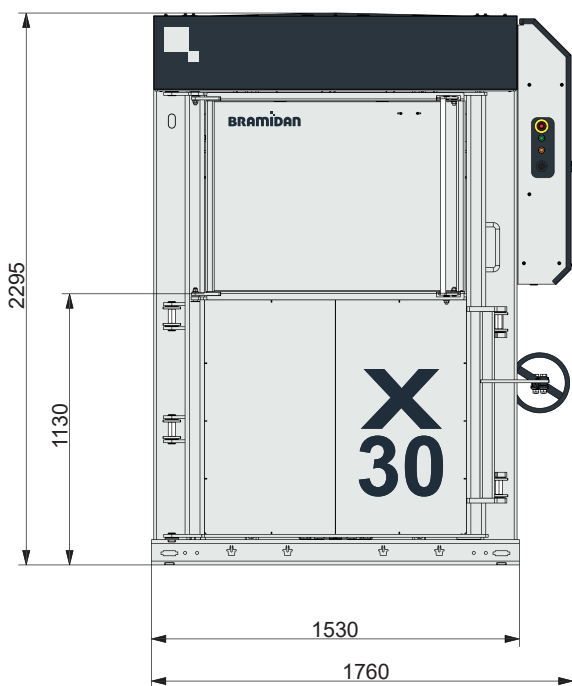

Технически спецификации

Размер на бала ШхДхВ (мм)	1200 x 800 x 1000
Отвор на захранването ШхВ (мм)	1090 x 655
Електрическо захранване	3x400V 50Hz 16A
Двигател (kW)	4.0
Време на цикъл сред. (сек.)	25
Размери ШхДхВ (мм)	1760 x 1255 x 2295
Тегло на машината (кг)	1710
Ход (мм)	940
Брой на връзките	4
Вид свързване	Канап / Стоманена тел
Светлина за пълна бала	Да
Изваждане на бала	Автоматично



Тегло на бала
Картон (кг) 275-350
Стреч Фолио (кг) 325-425



Сила на пресоване 30 t



Ниво на шум 59-60 dB



Типове отпадъци
Кашон, Стреч Фолио, Хартия, PET бутилки,
Алу кенове, Консервни кутии, Твърда
пластмаса, Течност, EPS.

BRAMIDAN
altomo.bg

Altomo EOOD
39 Gurmazovsko Shose Str
2227 Bozhurishte
Bulgaria
Tel: 08 7925 3515
sales@altomo.bg